

Полиамидные энергоцепи BESSERN с алюминиевыми / стальными перегородками серии TLZ

TLZ
100


BESSERN®

полиамидная с алюминиевыми перегородками



Внутренняя высота = 70,5 мм
Шаг = 100 мм
Звеньев в метре = 10 шт
Температурный диапазон -40С + 130С




Эскиз с основными размерами энергоцепи серии TLZ100

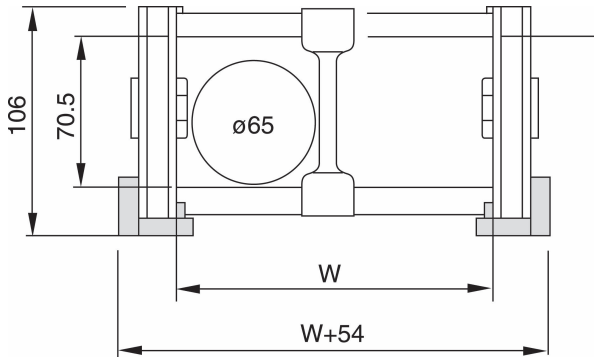

Тип/ Исполне- ние	Внутр. ширина (мм)	Радиус	Шаг звена (мм)	M (мм)	N (мм)
TLZ100 открытая	100 ~ 600	200	100	300	1200
		250	100	300	1400
		300	100	300	1500
		350	100	300	2100
		400	100	300	2500
		500	100	300	3500

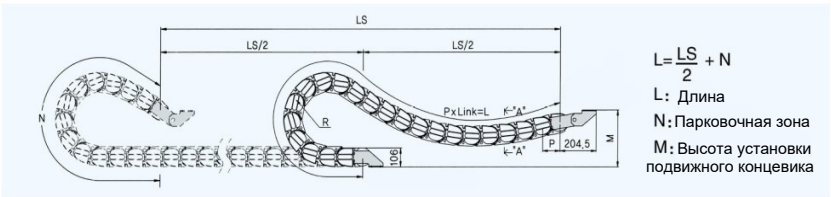

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

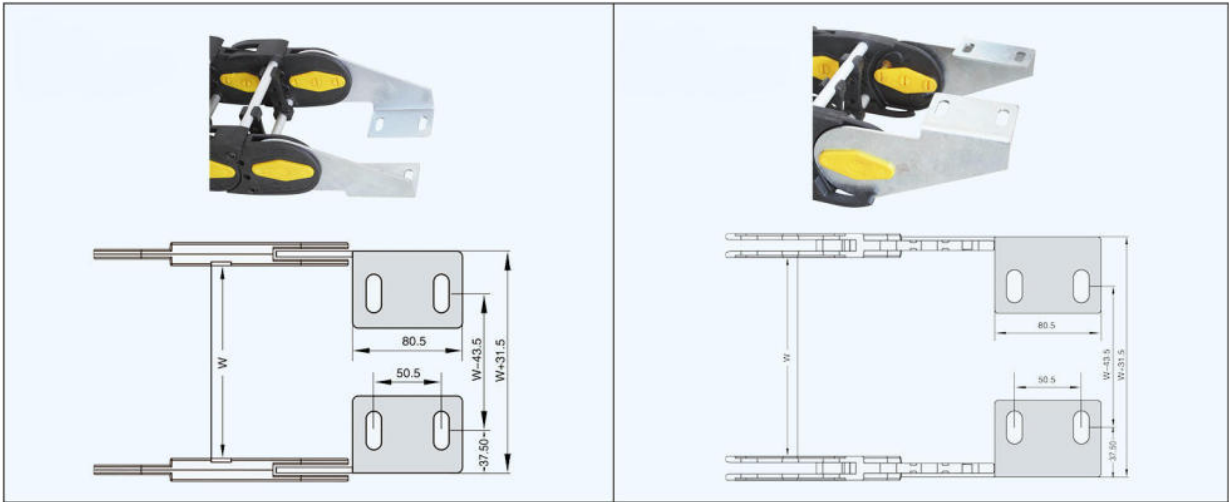

Варианты установки



основные
размеры


разделители

крепления

полиамидная с алюминиевыми
перегородками



BESSERN[®]

График нагрузок

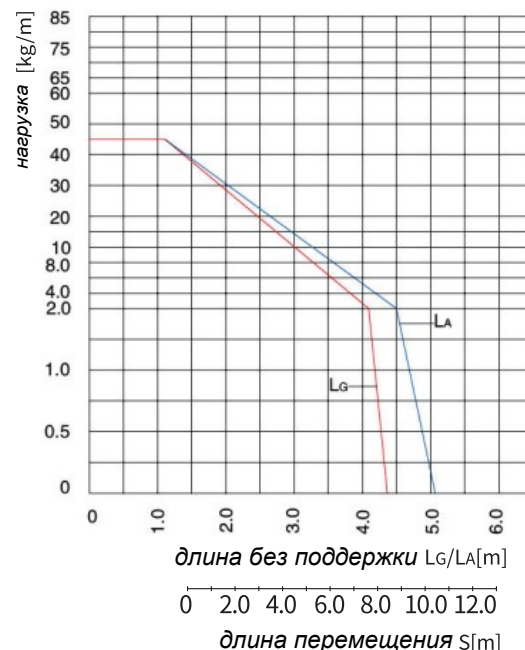

длина без поддержки

- L_G = самонесущая длина без прогиба
- L_A = длина без поддержки с допустимым прогибом

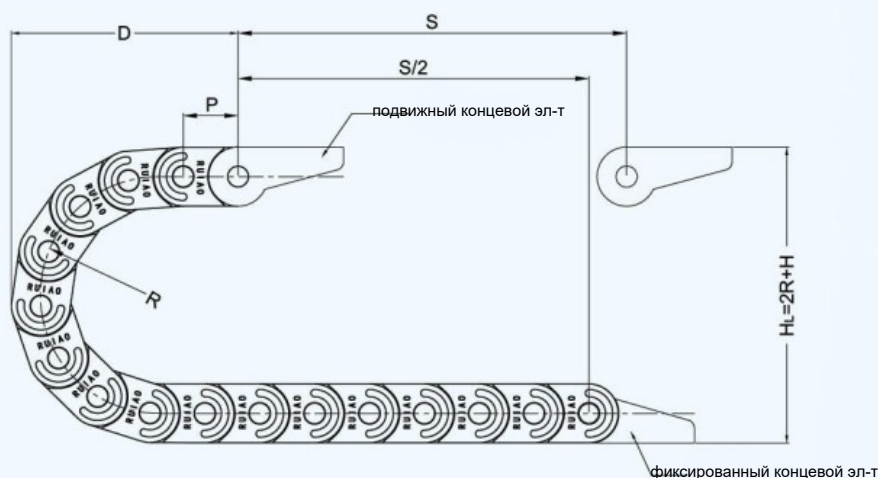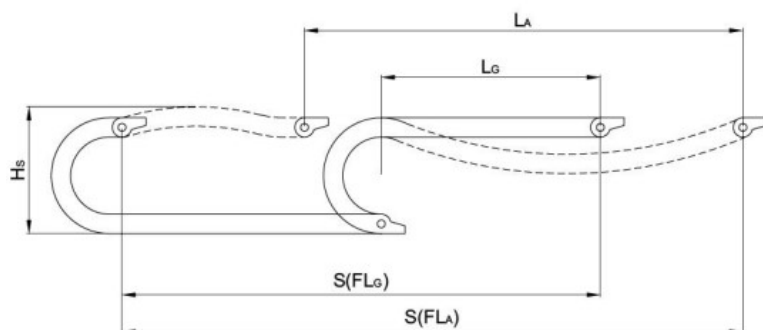

- S = длина пути
- R = радиус
- P = шаг
- L = длина цепи
- N = кол-во звеньев в метре
- H_L = расчетная высота установки
- H_S = фактическая высота установки
- D = длина без поддержки
- $K = L \cdot R + 2P$
- * K значение длины парковочной зоны энергоцепи можно уточнить в табл.

R (mm)	H_L (mm)	D (mm)	K (mm)	P (mm)
200	506	410	828	100
250	606	510	985	100
300	706	610	1142	100
350	806	710	1300	100
400	906	810	1457	100
500	1106	1010	1771	100

- Необходимая монтажная высота: $H_S = H_L + 70 \text{ mm}$
- Длина цепи: $L = S/2 + K$ (фиксированный концевик в центре пути)