

Полиамидные энергоцепи BESSERN с алюминиевыми / стальными перегородками серии TLZ

TLZ
80


BESSERN®

полиамидная с алюминиевыми перегородками



Внутренняя высота = 47 мм
Шаг = 80 мм
Звеньев в метре = 12 шт
Температурный диапазон -40С + 130С



Эскиз с основными размерами энергоцепи серии TLZ 80

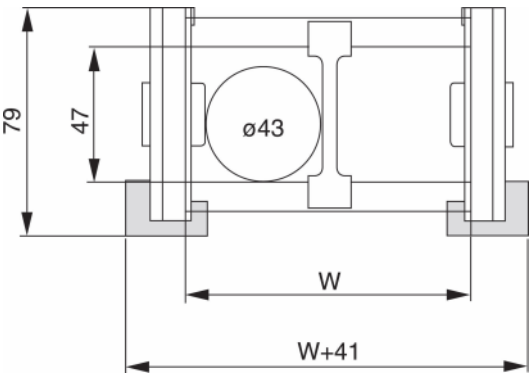

Тип/Исполнение	Внутр. ширина (мм)	Радиус	Шаг звена (мм)	M (мм)	N (мм)
TLZ080 открытая	80 ~ 400	150	80	250	1000
		200	80	250	1300
		250	80	250	1800
		280	80	250	2000
		400	80	250	3000

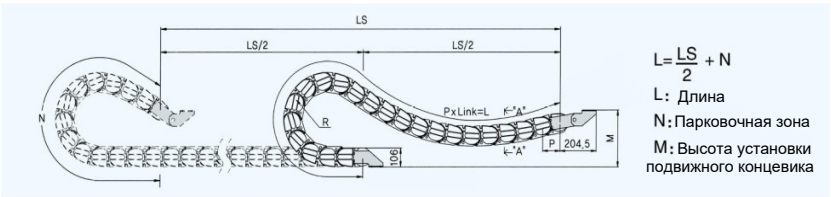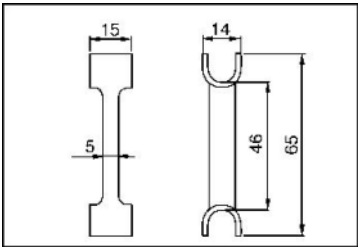

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

фиксированный
концевой
элемент

подвижный
концевой
элемент

Варианты установки




основные
размеры
разделители
крепления

полиамидная с алюминиевыми
перегородками



BESSERN®

График нагрузок

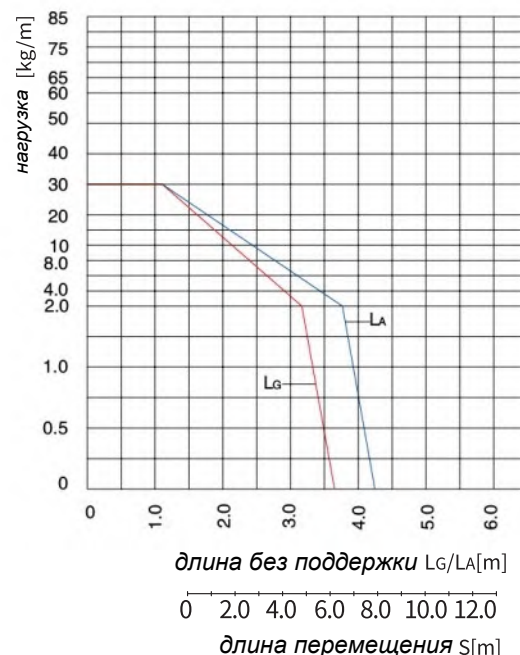

длина без поддержки

- L_G = самонесущая длина без прогиба
- L_A = длина без поддержки с допустимым прогибом

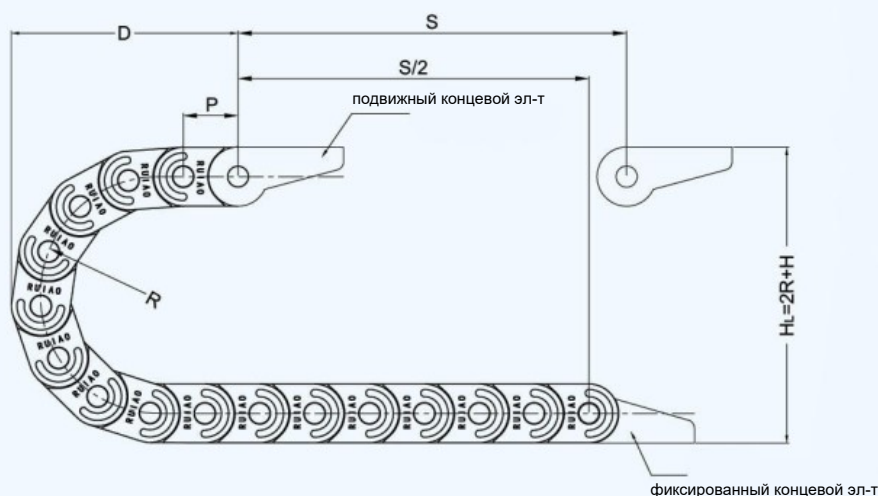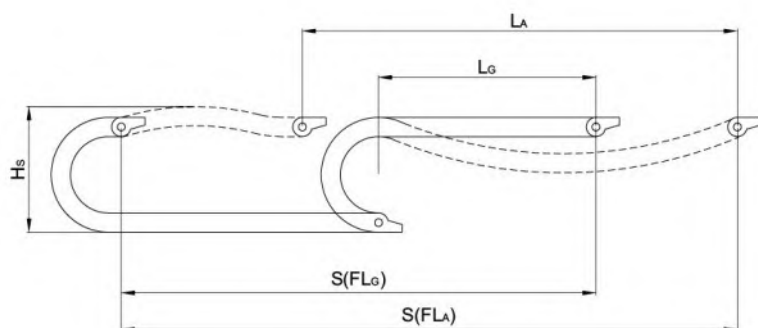

- S = длина пути
- R = радиус
- P = шаг
- L = длина цепи
- N = кол-во звеньев в метре
- H_L = расчетная высота установки
- H_S = фактическая высота установки
- D = длина без поддержки
- $K = L \cdot R + 2P$
- * K значение длины парковочной зоны энергоцепи можно уточнить в табл.

R (mm)	H_L (mm)	D (mm)	K (mm)	P (mm)
150	406	310	631	80
200	506	410	788	80
250	606	510	945	80
280	666	570	1040	80
400	906	810	1417	80

- Необходимая монтажная высота: $H_S = H_L + 80 \text{ mm}$
- Длина цепи: $L = S/2 + K$ (фиксированный концевик в центре пути)