

открытый/закрытый тип





Внутренняя высота = 80 мм
Шаг = 110мм
Звеньев в метре = 9 шт

Температурный диапазон - 30C + 125C

Тип	внутренний типоразмер (высота и ширина) (mm)	внешний типоразмер (высота и ширина) (mm)	радиус изгиба (mm)	Шаг (mm)
TEZ80.100D	80 x 100	111 x 151	200 / 250 300 / 350 400 / 450 500	110
TEZ80.125D	80 x 125	111 x 176		110
TEZ80.150D	80 x 150	111 x 201		110
TEZ80.175D	80 x 175	111 x 226		110
TEZ80.200D	80 x 200	111 x 251		110
TEZ80.250D	80 x 250	111 x 301		110
TEZ80.300D	80 x 300	111 x 351		110
TEZ80.350D	80 x 350	111 x 401		110

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

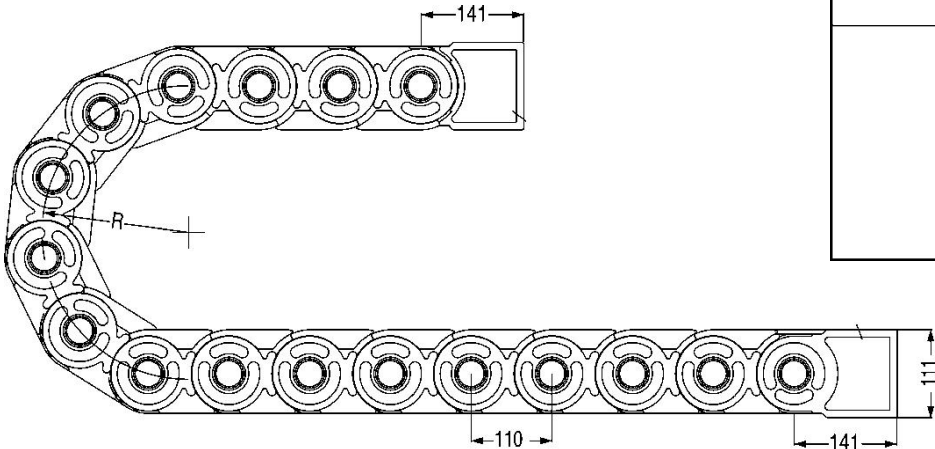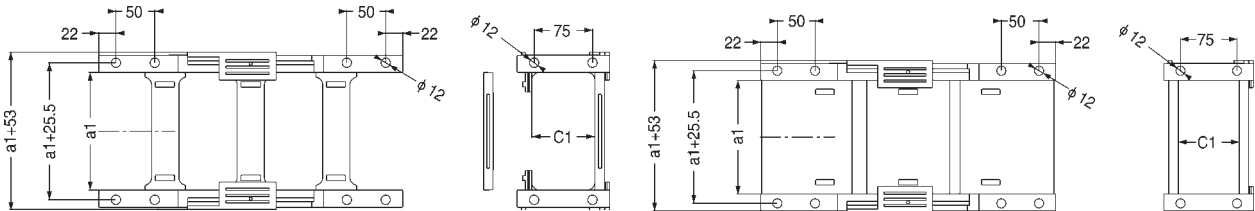

	a1	c1	радиус изгиба
	100	80	200.250.300. 350.400.500
	125		
	150		
	175		
	200		
	250		
	300		

основные
размеры

крепления

общий вид