

открытого типа



Внутренняя высота = 10 мм
Шаг = 13 мм
Звеньев в метре = 77 шт
Температурный диапазон -30С + 125С



Тип	внутренний типоразмер (высота и ширина) (mm)	внешний типоразмер (высота и ширина) (mm)	радиус изгиба (mm)	Шаг (mm)
TP10.10	10.4 x 10.5	14 x 17	18 / 28	13
TP10.15	10.4 x 15.5	14 x 22		13
TP10.20	10.4 x 20.5	14 x 27		13
TP10.25	10.4 x 25.5	14 x 32		13

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ





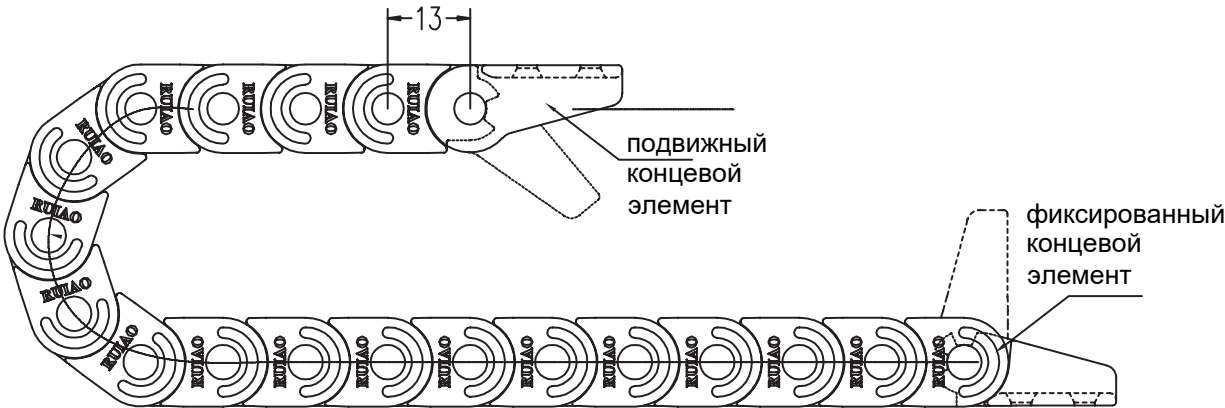


График нагрузок

длина без поддержки

- L_G = самонесущая длина без прогиба
- L_A = длина без поддержки с допустимым прогибом

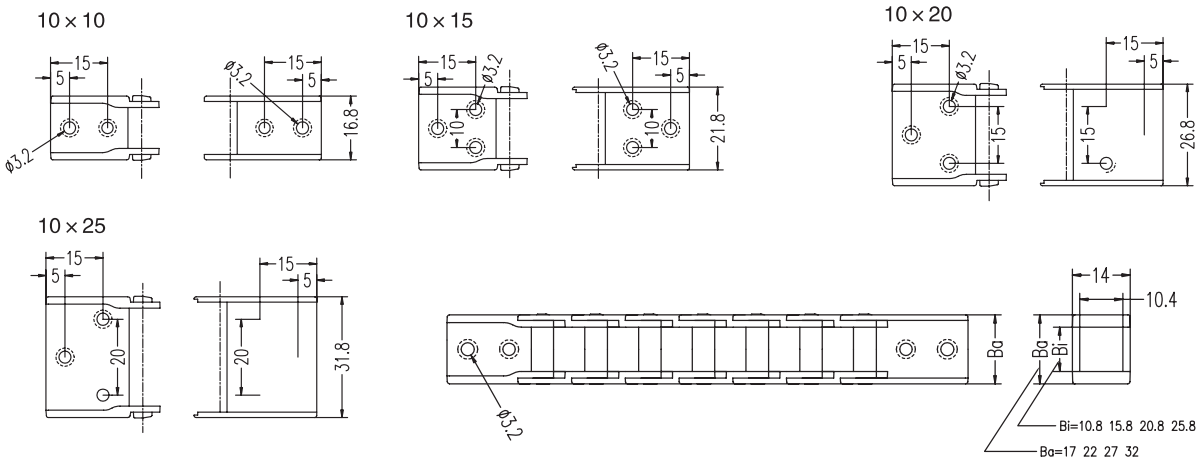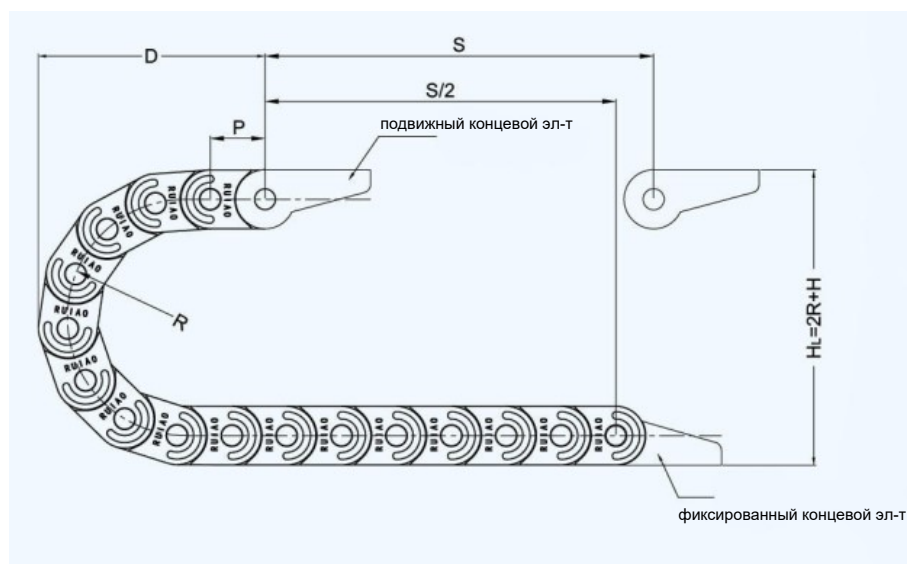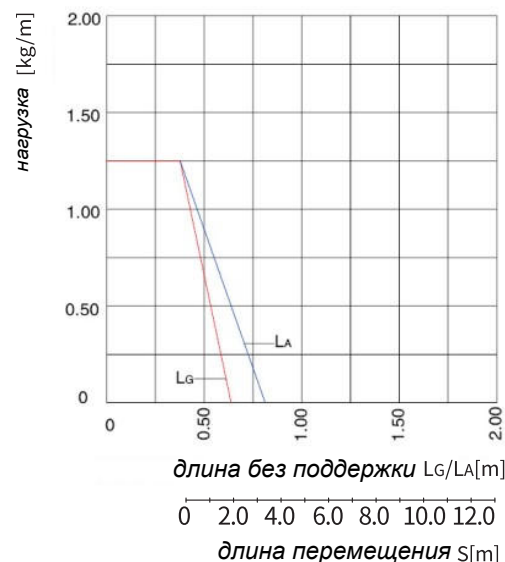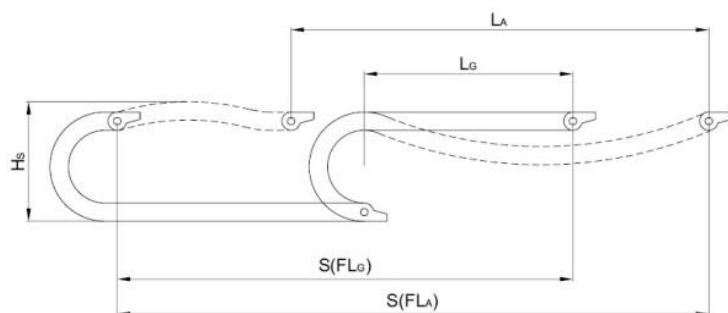

- S = длина пути
- R = радиус
- P = шаг
- L = длина цепи
- N = кол-во звеньев в метре
- H_L = расчетная высота установки
- H_s = фактическая высота установки
- D = длина без поддержки
- $K = L \cdot R + 2P$
- * K значение длины парковочной зоны энергоцепи можно уточнить в табл.

R (mm)	H_L (mm)	D (mm)	K (mm)	P (mm)
18	50	46	83	13
28	70	76	114	13

- Необходимая монтажная высота: $H_s = H_L + 15 \text{ mm}$
- Длина цепи: $L = S/2 + K$ (фиксированный концевик в центре пути)